



**Physico**<sup>®</sup>  
**green**

PRODUIT

**EAU BIOSTIMULANTE  
POUR L'IRRIGATION**

SCIENTIFIQUEMENT TESTÉ



EFFICACITÉ ET PÉRENNÉ AGROALIMENTAIRE

SANS ADDITIFS CHIMIQUES - SANS MAINTENANCE - AUTO-ASSAINISSANT

# LE TRAITEMENT DE L'EAU D'IRRIGATION ET D'ABREUUREMENT

**Physico® Green** est un inducteur hydrique électromagnétique.

Installé sur la ligne principale d'adduction d'eau du système d'irrigation en aval de la pompe il donne à l'eau des propriétés de stimulation nutritionnelle permettant le développement germinal et la croissance végétale des plantations irriguées.

L'eau d'irrigation prétraitée avec **Physico® Green** permet aux plantes de mieux absorber les nutriments biodisponibles du sol en augmentant leur salubrité et leur croissance végétale.

Les bienfaits généraux de ce traitement appliqué aux eaux d'irrigation sont la réduction de l'utilisation de fertilisants et de produits chimiques avec une amélioration de l'état végétal des cultures et des rendements.

Appliqué à l'eau d'abreuvement dans les élevages intensifs ou non intensifs, **Physico® Green** permet d'améliorer l'état de santé de l'animal et d'augmenter son rendement productif.

Son application aux eaux d'abreuvement ou d'irrigation réduit nettement la charge bactérienne éventuellement présente en limitant les colonies de bactéries indésirables telles que les Salmonelles et les Légionelles.

Avec une large gamme d'application, culture de plein champ, serre et élevage, **Physico® Green** procure de nombreux avantages du point de vue environnemental, productif et sanitaire.

**Physico® Green** fonctionne sans maintenance et sans additifs chimiques.



**SANS ADDITIFS CHIMIQUES - SANS MAINTENANCE - AUTO-ASSAINISSANT**




**LE TRAITEMENT  
À INDUCTION PHYSIQUE  
POUR L'EAU D'IRRIGATION**

**APPLICABLE DANS TOUS LES SECTEURS  
UTILISANT L'IRRIGATION  
DE PLEIN CHAMP OU CONTRÔLÉE**

AGRICULTURE  
BIOAGRICULTURE  
HORTICULTURE  
VITICULTURE  
CULTURES SOUS SERRE  
HYDROPONIE  
AQUAPONIE  
CULTURE DE PLANTES AROMATIQUES  
CULTURE DE PLANTES OFFICINALES  
FLORICULTURE  
VERGERS  
PRÉS  
JARDINS  
ÉLEVAGE  
RÉSIDENTIEL  
INSTALLATIONS

**TAUX ÉLEVÉ DE GERMINATION  
TAUX ÉLEVÉ DE CROISSANCE VÉGÉTALE**  
Testé avec la méthode UNI 10780: APP. L et K

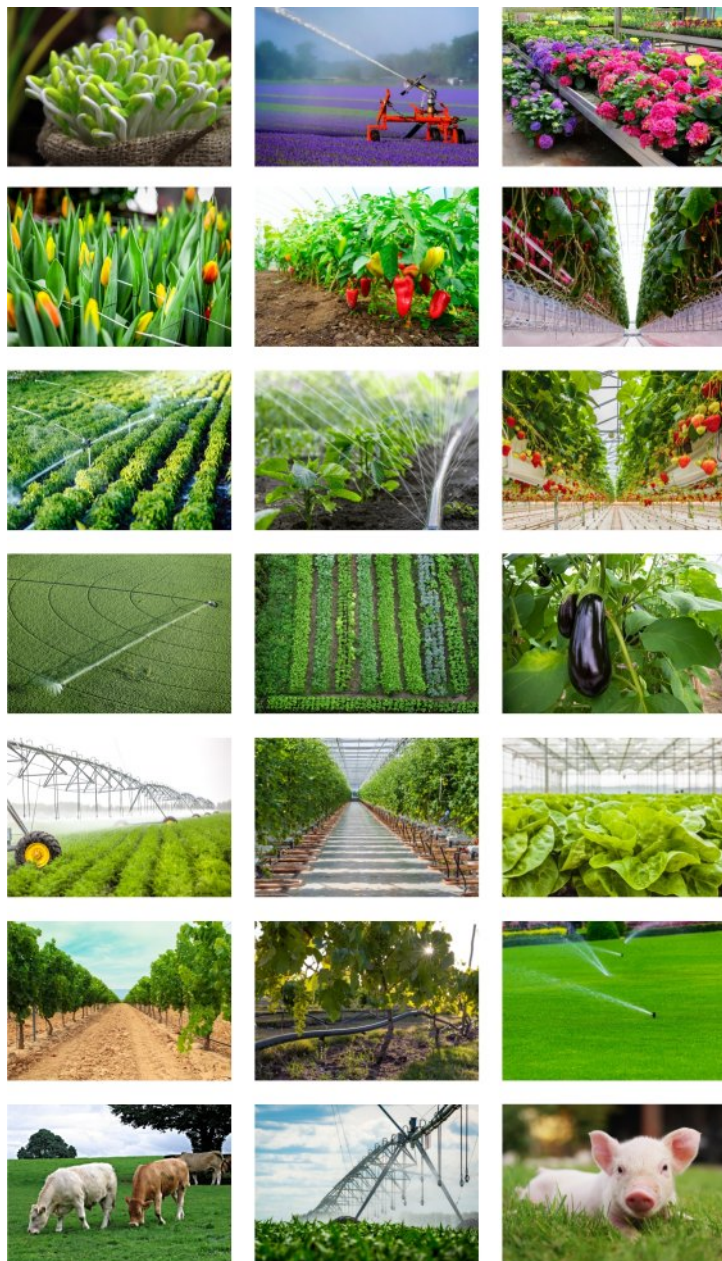

  
MADE IN ITALY - PATENTED

**SANS ADDITIFS CHIMIQUES - SANS MAINTENANCE - AUTO-ASSAINISSANT**



## GAMME DES DISPOSITIFS

MODÈLE	FIXATION			DÈBIT MAXIMAL l/min	CONSOMMATION
	Ø POUCES	DN mm.	Ø EXT mm.		
PH 150	3/4"	20	26,9	15	13 W
PH 180	3/4"	20	26,9	35	15 W
PH 200	3/4"	20	26,9	50	18 W
PH 230	1"	25	33,7	70	20 W
PH 260	1¼"	32	42,4	100	25 W
PH 280	1½"	40	48,3	160	27 W
PH 300	2"	50	60,3	300	45 W
PH 350/2	2½"	65	76,1	500	58 W
PH 350/3	3"	80	88,9	650	60 W
PH 500/4	4"	100	114,3	1100	67 W
PH 700/5	5"	125	139,7	2400	95 W

Le fabricant se réserve la faculté d'apporter à ses modèles sans préavis toutes les modifications liées à l'évolution technique du produit.

Conforme à la DIRECTIVE-CADRE SUR L'EAU DCE 2000/60/CE



Analyses, recherches et certificats réalisés par :  
Université de Padoue  
Université de Milan  
IMQ Institut Italien Marque de Qualité  
CSA Institut de recherche appliquée  
CERSAA Centre d'Expérimentation et d'Assistance Agricole



Votre distributeur Physico® pour la France  
breveté et fabriqué par TECNOACQUE s.n.c.

73 Allée du docteur Laures - 83000 TOULON - FRANCE  
Tél. +33 (0)6 07 89 33 82 - Tél. +33 (0)4 98 03 15 00

[www.physico.fr](http://www.physico.fr) - [contact@physico.fr](mailto:contact@physico.fr)

SANS ADDITIFS CHIMIQUES - SANS MAINTENANCE - AUTO-ASSAINISSANT